BOSCH
Invented for life

VDP-3460-R 系列嵌入直按式门口机

- 金属质感的拉丝表面处理工艺、美观大方
- 机构设计精致巧妙，具有防偷窃、破坏的作用
- 高密度结构设计，防水性能优良
- 依实际需求，可选择 12 键或 28 键直接式门口机
- 可连接电锁
- 对于垂直单元栋的管制户数，12 键门口机最多不能超过 12 户，28 键门口机最多不能超过 28 户
- 人性化的操作介面，夜间冷光照明设计
- 采用高解析度摄像机，并装有红外线夜间补助灯，方便用户在夜间使用
- 可呼叫管理员机或室内机，方便进行互动活动
- 预留读卡机位置，便于实现 IC 门禁管制
- 可用于独立楼栋(不联网)，也可用于大型社区(联网)
- 施工简单，采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式

VDP-3460-R Series 嵌入直按式门口机，有两种外观：12KEY 直按式和 28KEY 直按式。表面采用拉丝处理工艺，金属质感的外观，简洁与时尚的造型，输入键盘采用冷光照明的技术，方便用户夜间操作。此机种集门铃、对讲、锁控、呼叫于一体，并预留有读卡机的位置。

主要功能

人性化的操作介面

VDP-3460-R Series 门口机在执行所有操作时，操作显示窗口都会显示相应的状态：输入、等待、通话或者错误，提示操作者系统门口机当前所处的状态。

主呼叫功能

VDP-3460-R Series 门口机直接按 GUARD 键，可呼叫管理员机，并与之对讲。直接按输入键盘上的任意键，可呼叫指定的室内机，并与之对讲。

被呼叫功能

当管理员机按其管理范围内的任一嵌入直按式门口机的内码，可呼叫指定门口机并与之对讲。室内机按监视键，可以监听监看系统门口机，并可进行对讲。

编程方式简单

通过数字式输入键盘编程，可显示和对门口机进行编程。

附件

数量	组件
1	产品
1	零件包
1	安装指南
1	合格证

认证

门口机的设计符合下列标准和认证

地区	认证
CN	型式检验

BOSCH
Invented for life

安装/调试要求

门口机与系统联网

直按式门口机仅适合作为单元栋门口机与垂直单元栋设备连接。

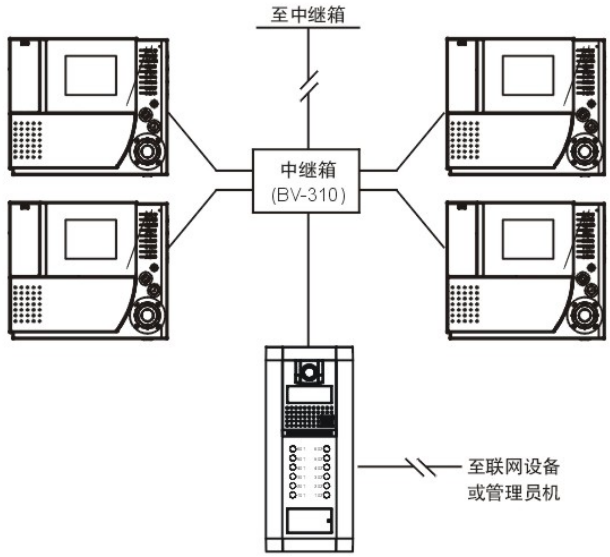

安装注意事项

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线， CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	DC15V (±10%)
电器功耗	待机: 0.5W；工作: 7.0W；
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-25°C ~ 70°C
通话方式	全双工同时通话
呼出声音	电子门铃声
解 析 度	≥400 线，DP-3460-R 无此功能
最低照度	0.1Lux/F2.0，DP-3460-R 无此功能
摄像范围	于摄像机 50cm 处，上下约 63cm，左右约 100cm，上下左右可调 15 度 DP-3460-R 无此功能
产品重量	1.82kg
产品尺寸	196x461x50mm
开孔尺寸	162x411x24mm
产品结构	ABS 树脂

定购信息

	CTN
VDP-3460-R 系列门口机	
黑白嵌入直按式门口机 CCIR	
黑白嵌入 12 键直按式门口机	VDP-3450-R-12
黑白嵌入 28 键直按式门口机	VDP-3450-R-28
彩色嵌入直按式门口机 PAL	
彩色嵌入 12 键直按式门口机	VDP-3450-RC-12
彩色嵌入 28 键直按式门口机	VDP-3450-RC-28
非可视嵌入直按式门口机	
非可视嵌入 12 键直按式门口机	DP-3450-R-12
非可视嵌入 28 键直按式门口机	DP-3450-R-28
嵌入式门口机背箱	
门口机嵌入箱	VDP-3A

Asia-Pacific:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
577180 Singapore
Phone: +65 6319 3462
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2007 | Data subject to change without prior notice | Cur: en-SG, V3, 23 August 2007